

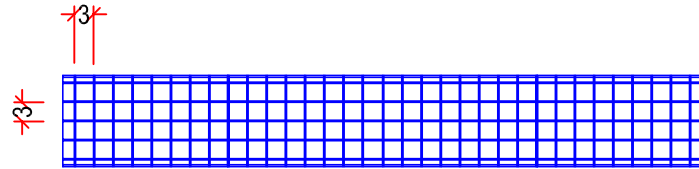


Mod. 20.20

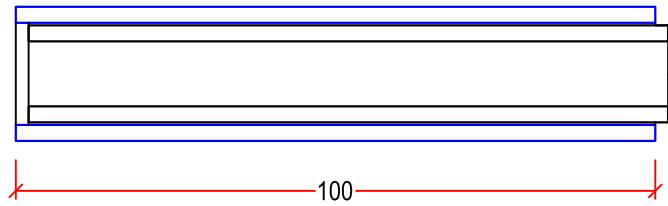


griglia anti tacco in acciaio zincato

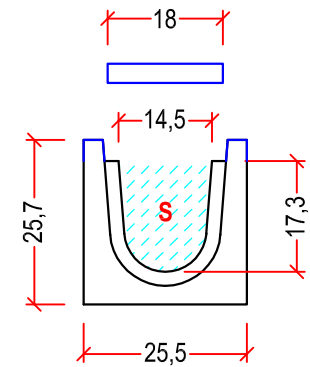

Mod. 25.25

griglia in cls - Classe B125
(solo per mod. 20.20)

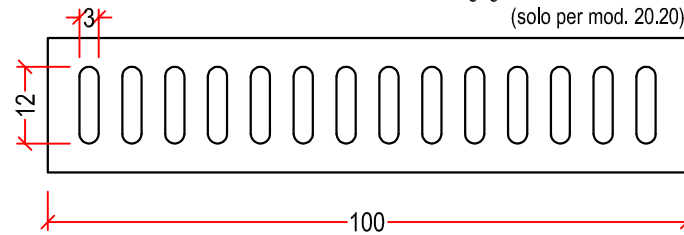

PLUVIODREN SERIE SMALL				
modello	S (cm ²)	Raggio idraulico (cm ²)	Capacità (lt/mt)	Griglia classe
20.20	108	36	36	C250
25.25	215	51	51	

SPECIFICHE COSTRUTTIVE

CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS Rck 400
 sezione di scorrimento a faccia liscia antivegetazione e mufte collegamento lineare con incastro m/f
 resistenza agenti atmosferici, cicli gelo/disgelo e sali antighiaccio, in classe W

(opzionale)
PROFILO ESPOSTO AL TRAFFICO CON SALVABORDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO - Classe C250
 griglia pressata maglia 30x30 (mm),
 piatto portante 30x2 (mm)
 profilo bordato a C



UNI EN ISO 9001:2015 n.18413-A



PREFABBRICATI
 via Manduria km 1,00 - 72024 ORIA (BR) - ITALY
 tel 0831.845063 - fax 0831.849910
 e-mail: ufficiotecnico@edilpref.it - web site: www.edilpref.it

disegnato da: EDILPREF SRL	data: 01-07-13	scala: XX: XX	codice articolo: xxxx	revisione: 01
divisione: EDILIZIA	pagina: 01	misure espresse in: cm		
nome file: PLUVIODREN_small_20		tolleranze: ± 2 %		

descrizione:
Canaletta di drenaggio PLUVIODREN serie Small

Proprietà Riservata - Il presente elaborato è di proprietà della EDILPREF Srl. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione sia totale che parziale. Ogni utilizzo deve essere espressamente autorizzato. Edilpref si riserva ampia facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso.